


LOCTITE®



LOCTITE® THREAD LOCKER ねじゆるみ止め用接着剤

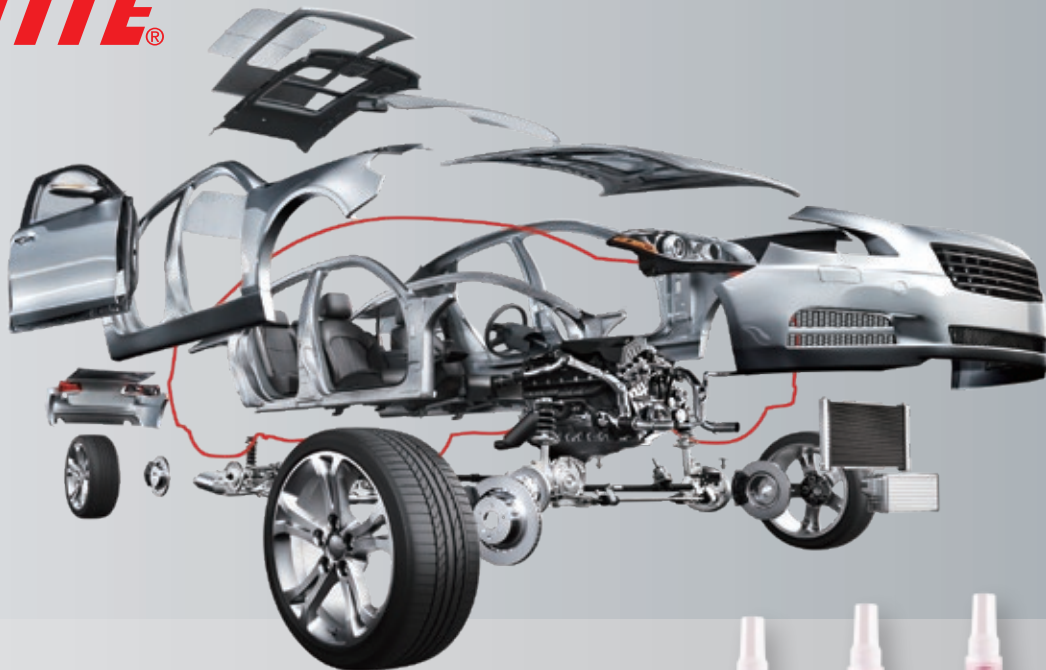

スプリングワッシャーや特殊ナットなどのゆるみ止め部品では、振動によるゆるみに対し、十分な効果は得られません。

ロックタイトねじゆるみ止め用接着剤は、ねじ山の隙間を接着剤で充填することにより、ゆるみやねじ部の漏れ、腐食、焼き付き等を防ぎます。

■ 主な特長

- ・ 低コストで確実なゆるみ止めを実現
- ・ 優れた耐振動性・耐衝撃性・耐薬品性
- ・ トルク管理が容易で、安定した締め付け力を実現
- ・ ねじ穴からの水の侵入を防ぐ防水効果



ロックタイト製品名	222	243	263	290
分類	嫌気性	嫌気性	嫌気性	嫌気性
色	紫	青	赤	緑
粘度 (mPa・s)	900 ~ 1,500 チキソ	1,300 ~ 3,000 チキソ	400 ~ 600	20 ~ 55
破壊 / 脱出トルク (N・m) ※	6/4	26/5	33/33	10/29
使用温度範囲の目安 (°C)	-55 ~ 150	-55 ~ 180	-55 ~ 180	-55 ~ 150
推奨硬化促進剤	SF 7471 / SF 7649	SF 7471 / SF 7649	SF 7471 / SF 7649	SF 7471 / SF 7649
特長	低強度 取外し可	中強度 取外し可	高強度	中～高強度 / 後浸透

※ M10 鋼ボルト・ナットを使用し、ISO 10964 に基づき試験した破壊 / 脱出トルクの代表値を示す。

ヘンケルジャパン株式会社

〒235-0017 横浜市磯子区新磯子町27-7
URL : www.henkel-adhesives.com/jp TEL : 045 (758) 1881

接着に関する技術的なお問い合わせは

045-758-1820 Webmaster.LJapan@henkel.com

記載されている商品の仕様およびデザインは、2019年1月現在のもので、改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

※無断転載・転用を禁止します。(写真・文章)

本製品をご使用になる前に下記事項をご承諾下さい。

1. 本製品のご使用にあたっては、用途・目的に適合するかどうかを必ずご使用になられる方ご自身で検討いただき、最終判断をして下さい。 2. 本製品の取り扱いに関しては、ご使用になる前にご使用になられる方ご自身が十分に検討し、安全にご使用下さい。 3. 本書に記載されている事項は現時点での最終情報であり、予告無く改定することがあります。 4. 弊社の管理の及ばない製造物、施工物の不具合に関する損害補償は致し兼ねます。

